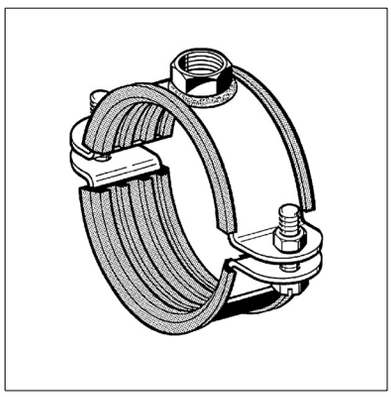

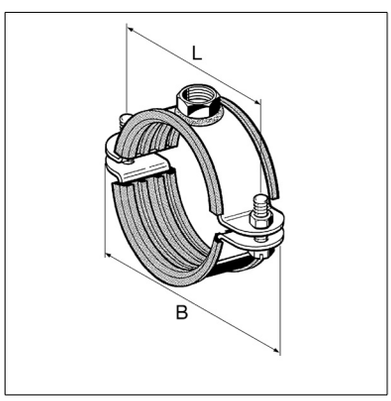

Хомут Stabil D-M16 с силиконовой изоляцией

Применение
Хомут со звукоизоляционной прокладкой предназначен для крепления труб инженерных коммуникациях (в соответствии с DIN 4109).

Конфигурация
С силиконовой звукопоглощающей прокладкой (красной); с присоединительной гайкой M16; зажимные болты и гайки входят в комплект. Возможно приварить другие присоединительные гайки по специальному заказу.

Технические данные
Материал:

Металлическая часть	сталь гальванизированная
Звукоизоляционная прокладка силикон	(смотри главу "Звукоизоляционные материалы")

Международные сертификаты
Стандарт VdS No. G4920027, Стандарт FM

Диапазон затяжки [мм]	Материал [мм]	Зажимные болты	B [мм]	L [мм]	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
315 - 324	50 x 5	M16 x 60	454	404	3.08	1	**146007**
345 - 356	50 x 5	M16 x 60	482	432	11.02	1	**146016**
359 - 368	50 x 5	M16 x 60	496	446	11.04	1	**146025**
398 - 407	50 x 5	M16 x 60	534	484	11.10	1	**146034**