

Винт для zincовочного отверстия


Применение

Обеспечивает соединение хомута Stabil D-3G для труб от 3/8" до 3/4" (со звукоизоляционной прокладкой 1/2") для соединения хомутов друг с другом.

Технические данные

Материал: сталь гальванизированная

Наименование	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
M8 x 20	0.01	100	114097

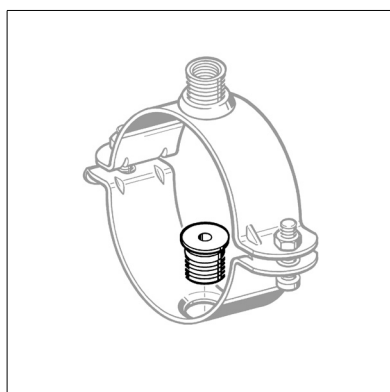

Гайка присоединительная 3G с трехходовой резьбой

Применение

Обеспечивает соединение хомутов Stabil D-3G для труб DN 1" или большего диаметра (со звукоизоляционной прокладкой 3/4" или больше) друг с другом.

Технические данные

Материал: сталь гальванизированная

Наименование	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
M16/M10/M8	0.02	50	146326