


Горизонтальные
плиточные
скороморозильные
аппараты DSI

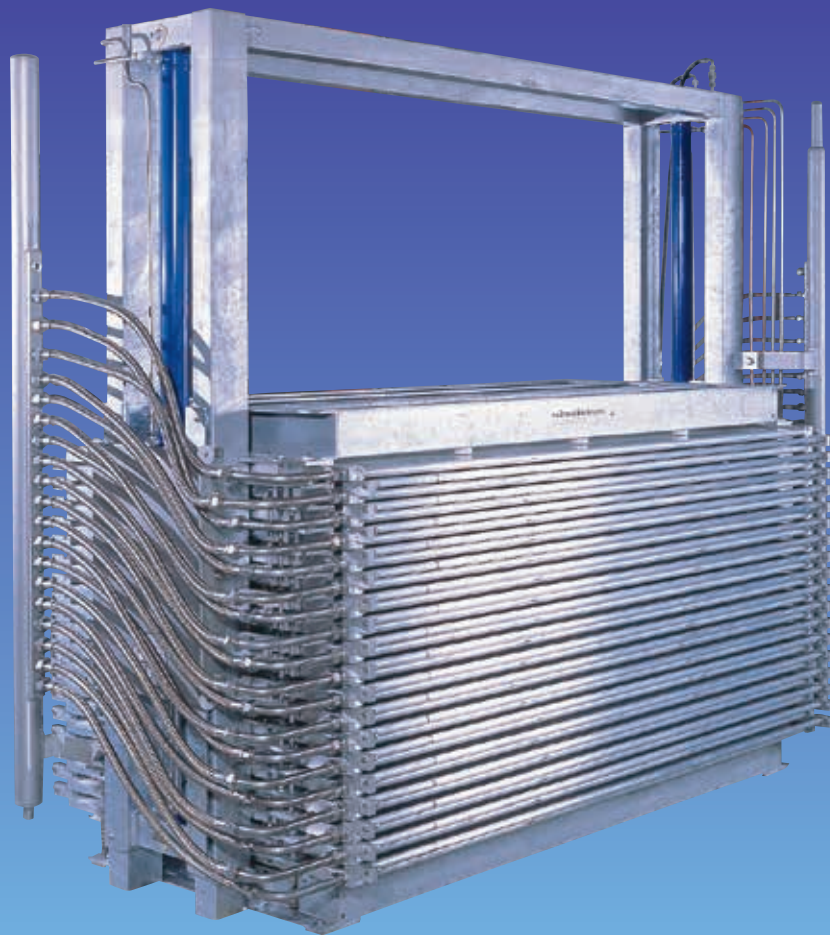

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ DSI

- Оптимальный размер плит
- Ширина: 1120, 1230 или 1650 мм
- Длина: 1550 до 2440 мм
- УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- Малое энергопотребление
- Удобное обслуживание и чистка
- Прочная конструкция
- Используются наиболее распространенные размеры блоков

КОНСТРУКЦИЯ:

Скороморозильные аппараты изготовлены из сверхпрочной оцинкованной стали и оснащены гидравлическими сдвоенными поршнями, обеспечивающими стабильное и равномерное давление на плиту.

ФУНКЦИИ:

Быстрый и экономичный способ заморозки продукта благодаря двойному контакту с прижимной плитой. Кроме того, быстрое низкотемпературное замораживание позволяет сохранять первоначальные свойства продукта.

ТИПЫ ПРОДУКТОВ:

DSI горизонтальные скороморозильные аппараты идеальны для заморозки:

Креветок
Филе в блоках
Овощей
Рыбы
Рубленых продуктов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

www.dsi-as.com

DSI также производит широкий спектр:

Вертикальных скороморозильных аппаратов
Горизонтальных скороморозильных аппаратов с обдувом
Автономных горизонтальных скороморозильных аппаратов PFP
Автоматических скороморозильных аппаратов

PLATE FREEZING
... Worldwide!






DSI Горизонтальный скороморозильный аппарат со шкафом из сэндвич-панелей



Гидравлическая станция, модель Power Pack, смонтированная на скороморозильном аппарате.

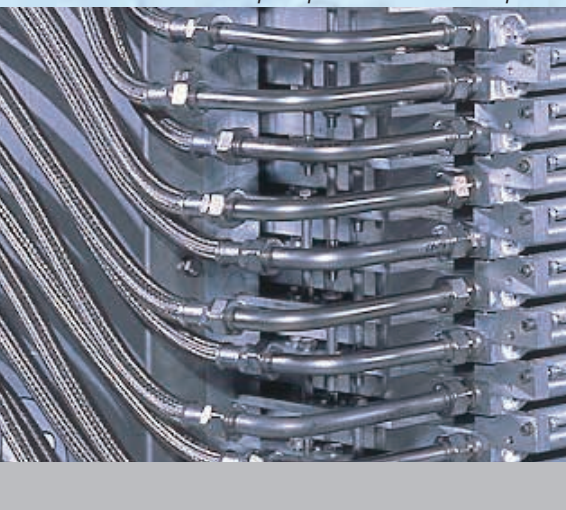

Гибкие PTFE шланги, для фреона, из нержавеющей стали-армированные и индивидуально испытанные под давлением. Шланги из низкотемпературной нержавеющей стали для R717, индивидуально испытанные под давлением. Фитинги из нержавеющей стали.

DSI ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ »СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ«

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ	ТОЛЩИНА ПЛИТ
H7	1550x1120 MM (61" x 44")	22 MM
H8	1850x1120 MM (73" x 44")	22 MM
H9	1980x1120 MM (78" x 44")	22 MM
H10	2190x1120 MM (86" x 44")	22 MM
H11	2390x1120 MM (94" x 44")	22 MM
H12	2440x1120 MM (96" x 44")	22 MM
H20	1610x1230 MM (63" x 48")	22 MM
H22	1980x1230 MM (78" x 48")	22 MM
H24	2190x1230 MM (86" x 48")	22 MM
H26	2390x1230 MM (94" x 48")	22 MM
H28	2440x1230 MM (96" x 48")	22 MM
H30	1610x1650 MM (63" x 65")	22 MM
H32	1980x1650 MM (78" x 65")	22 MM
H34	2190x1650 MM (86" x 65")	22 MM
H36	2390x1650 MM (94" x 65")	22 MM
H38	2440x1650 MM (96" x 65")	22 MM

Технические характеристики - стандартный диапазон DSI:

Количество морозильных

станций:	от 6 до 18 станций
Рама:	Горячеоцинкованный стальной закрытый профиль
Морозильные плиты:	Стойкий к морской воде сплав из пищевого алюминия
Накладки:	Нержавеющая сталь
Шланги хладагента:	Гибкие тефлоновые шланги, армированные нержавеющей сталью и индивидуально испытанные под давлением
Штуцеры шлангов:	Нержавеющая сталь
Гидравлический цилиндр:	Класс коррозии 5C
Гидравлический трубопровод:	Нержавеющая сталь
Коллекторы:	Нержавеющая сталь
Управление гидравлическим контуром:	Ручное
Стандартное давление плиты:	0.35 bar (4,9 Psi)
Сертификаты:	CE - DNV - Российский Морской Регистр Судоходства - ГОСТ - EU / PED

DSI предлагает следующие опции для горизонтальных плиточных скороморозильных аппаратов:

- Стандартный шкаф из сэндвич-панелей толщиной 30 мм, с ручным управлением рулонными шторами на передней и задней стороне;
- Стандартный шкаф с автоматическим управления рулонными шторами на передней и задней стороне;
- Шкаф из сэндвич-панелей толщиной 80 мм, с двойными изолированными дверями 60 мм спереди и сзади;
- Шкафы в соответствии с вышеуказанными спецификациями, с оболочкой из нержавеющей стали;
- Откидные морские замки (держатели для подносов);
- Толстостенные плиты 0.72 bar (10 Psi);
- Гидравлические станции работающие одновременно с 12 скороморозильными аппаратами;
- Размеры плит под заказ;
- Другие опции из нержавеющей стали.



A/S DYBVAD • STÅL • INDUSTRI

Parkvej 5 • DK-9352 Dybvad • Phone: +45 98 86 42 99
Fax: +45 98 86 46 60 • E-mail: dsi@dsi-as.com
www.dsi-as.com